日立コンシューマ・マーケティング

暖房器具

総合カタログ 2014-秋～冬

電子コントロールカーペット
電子コントロール毛布
電子コントロールひざかけ
パーソナルカーペット
フローリングカーペット
温熱マット
シーズヒーター
ミニシーズヒーター
カーボンヒーター
ハロゲンヒーター
ポータブル温風機
加湿セラミックファンヒーター
ハイブリッド式加湿器
スチーム式加湿器
家具調こたつ
ミニこたつ
石油ファンヒーター
石油ストーブ
温水ルームヒーター
ガスファンヒーター
浴室乾燥暖房機
浴室暖房専用機
脱衣室暖房機
24時間風呂
温水洗浄便座

毎日が、気持ちいい。

ポッカポカの快適生活。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

家中どこでも
ポッカポカの快適暖房

リビング、ダイニング、ベッドルーム、和室に子供部屋、
キッチンやバスルーム、そして書斎にトイレ。
家族が集まる場所も、一人の空間も、ひとりひとりが気持ちよく快適に暮らしたい。
そんな家族みんなの想いに応えて、快適暖房器具をいろいろ取り揃えました。
日立リビングサプライの「ポッカポカの快適プラン」です。

電子コントロールカーペット

毛足たっぷり、やわらかな風合い。

- ●ウールカーペット
- ●緞通調カーペット
- ●マイヤー調カーペット

P3

電子コントロール毛布・ひざかけ

足元をしっかり暖めてポッカポカ。

- ●掛・敷両用タイプ
- ●敷毛布
- ●電子コントロールひざかけ

P7

暖房小物

シーンに合わせて手軽な暖かさ。

- ●パーソナルカーペット
- ●フローリングカーペット
- ●温熱マット

P9

電気ストーブ

すばやく暖めて、からだポッカポカ。

- ●シーズヒーター　●ミニシーズヒーター
- ●カーボンヒーター　●ハロゲンヒーター
- ●ポータブル温風機

P10

加湿器

暖房とセットでおすすめ、快適加湿。

- ●加湿セラミックファンヒーター
- ●ハイブリッド式加湿器
- ●スチーム式加湿器

P14

家具調こたつ

天然木ならではの美しさと存在感。

- ●家具調こたつ　●ミニこたつ
- ●こたつ布団　●ボリューム敷布団

P16

燃焼暖房

お部屋をクリーンにしっかり暖房。

- ●石油ファンヒーター　●石油ストーブ
- ●温水ルームヒーター　●ガスファンヒーター

P17



浴室暖房・温水洗浄便座

温度差のバリアフリーに効果的。

- ●浴室乾燥暖房機　●浴室暖房専用機
- ●脱衣室暖房機　●24時間風呂
- ●温水洗浄便座

P20

ウールカーペット 限定生産品

毛足たっぷり、天然素材のウール100%のカーペットです

HLU-W300CS

最低気温が-30℃にもなるモンゴルの厳しい気候で育った羊の毛を使い、
染料を一切使用せず、5色の羊の毛のありのままの色を活かしたデザインです。

HLU-W300CS

オープン価格★

便利な収納袋付き　3畳相当

HLU-W200CS

オープン価格★

便利な収納袋付き　2畳相当

全面1/2電力運転 / 電磁波低減※1 / 室温センサー / こたつ使用可能 / 自動速暖 / 自動切タイマー（6時間） / 暖房面積切替 / ダニ退治 / ヒーター部防水 / すべりどめ加工

※1 カーペット本体の電磁波を低減

本体の特長

快適　座り心地のよい 厚みのアップした本体機能

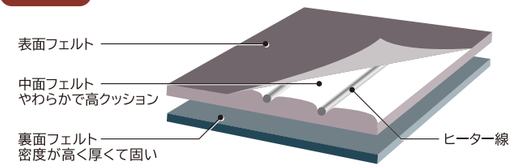

静か　階下への衝撃音を和らげる 優れた遮音性※2



※2 ●試験機関：一般財団法人 日本建築総合試験所 試験研究センター ●試験方法：実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法（JIS A 1440-1）●試験結果：△LL（Ⅰ）-7（鉄筋コンクリート製共同住宅、スラブ厚150mmで使用した場合：椅子の移動音、物の落下音などは聞こえない。）

気になる電磁波を抑える 電磁波低減

特殊な発熱体を使用して、カーペット本体から発生する電磁波を低減しています。

他の電気製品との併用時のブレーカーダウンを少なく 全面1/2電力運転

左半面と右半面を交互に通電することにより通常の全面暖房に比べ、少ない消費電力で全面暖房します。（電気代は1/2になりません。）

スピーディーな暖かさと使いやすさを考えたヒーター部 すばやく暖める「自動速暖」

通電開始後約30分間設定温度より約2℃高い温度で暖め、すばやく快適な温度にします。

- オフシーズンの収納時に便利な「収納袋」
- 消し忘れが防げる「自動切タイマー（6時間）」
- 床面とずれにくい「すべりどめ加工」

- ムダな暖めすぎを防ぐ「室温センサー」
- 1人のときは半面だけ使える「暖房面積切替」

●コントロール部

	型　式	カバー寸法（cm）	本体寸法（cm）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）	カバー材質	カバー質量（kg）	本体質量（kg）	表面温度（高目盛）（℃）
ウール	HLU-W300CS	約200×240	約195×235	760（半面380）	約11.4	ウール100%	約8.4	約5.7	約45
	HLU-W200CS	約180×180	約176×176	610（半面305）	約8.6	ウール100%	約5.6	約4.0	約45

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

緞通調カーペット

ふんわりふかふかエレガントな空間を演出

HLU-306

取り替え用カバー
CHLU-305
オープン価格★
カバー寸法：約200×240cm
カバー質量：約5.5kg
カバー材料：アクリル50%
ポリエステル50%

HLU-306
オープン価格★

便利な収納袋付き　3畳相当

取り替え用カバー
CHLU-205
オープン価格★
カバー寸法：約180×180cm
カバー質量：約3.7kg
カバー材料：アクリル50%
ポリエステル50%

HLU-206
オープン価格★

便利な収納袋付き　2畳相当

全面1/2電力運転 | 電磁波低減※3 | 室温センサー | こたつ使用可能 | 自動速暖
自動切タイマー（6時間） | 暖房面積切替 | ダニ退治 | ヒーター部防水 | すべりどめ加工
カバー※1 抗菌・防臭加工 | カバー裏面クッション加工 | シャンプークリーニング可能 | カバー水洗い可能 | コンパクト収納（12折り）

●コントロール部

カバーの特長

抗菌・防臭加工※1※2

※1 HLU-306、HLU-206、CHLU-305、CHLU-205
●試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS L 1902
●抗菌方法と場所：ジャガード生地に抗菌加工剤を塗布 ●試験結果：静菌活性値2.0以上
※2 HLU-38、HLU-28、HLU-18、CHLU-38、CHLU-28、CHLU-18
●試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS L 1902
●抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布 ●試験結果：静菌活性値2.0以上

■カバーの汚れは「シャンプークリーニング可能」
■コンパクトに収納できる「12折りタイプ」

本体の特長

気になる電磁波を抑える
電磁波低減
特殊な発熱体を使用して、カーペット本体から発生する電磁波を低減しています。（HLU-306、HLU-206のみ）

スピーディーな暖かさと使いやすさを考えたヒーター部
すばやく暖める「自動速暖」※4
通電開始後約30分間設定温度より約2℃高い温度で暖め、すばやく快適な温度にします。

他の電気製品との併用時のブレーカーダウンを少なく
全面1/2電力運転※4
左半面と右半面を交互に通電することにより通常の全面暖房に比べ、少ない消費電力で全面暖房します。（電気代は1/2になりません。）

■オフシーズンの収納時に便利な「収納袋」
■消し忘れが防げる「自動切タイマー（6時間）」※4
■床面とずれにくい「すべりどめ加工」
■ムダな暖めすぎを防ぐ「室温センサー」※4
■1人のときは半面だけ使える「暖房面積切替」※4

※3 カーペット本体の電磁波を低減
※4 HLU-18 は除く

	型　式	カバー寸法（cm）	本体寸法（cm）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）	カバー材質	カバー質量（kg）	本体質量（kg）	表面温度（高目盛）（℃）
緞通調	HLU-306	約200×240	約195×235	760（半面380）	約11.3	アクリル50% ポリエステル50%	約5.5	約4.6	約45
	HLU-206	約180×180	約176×176	610（半面305）	約8.3	アクリル50% ポリエステル50%	約3.7	約3.4	約45

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

マイヤー調カーペット

極細繊維でやわらかな肌ざわり

HLU-28

HLU-18

取り替え用カバー
CHLU-38
オープン価格★
カバー寸法：約200×240cm
カバー質量：約3.0kg
カバー材料：ポリエステル100%

HLU-38
オープン価格★

便利な収納袋付き　3畳相当

取り替え用カバー
CHLU-28
オープン価格★
カバー寸法：約180×180cm
カバー質量：約2.1kg
カバー材料：ポリエステル100%

HLU-28
オープン価格★

便利な収納袋付き　2畳相当

取り替え用カバー
CHLU-18
オープン価格★
カバー寸法：約186×89cm
カバー質量：約1.1kg
カバー材料：ポリエステル100%

HLU-18
オープン価格★

便利な収納袋付き　1畳相当

全面1/2電力運転 | 室温センサー | こたつ使用可能 | 自動速暖 | 自動切タイマー（6時間） | 暖房面積切替 | ダニ退治 | ヒーター部防水 | すべりどめ加工
カバー※2 抗菌・防臭加工 | カバー裏面クッション加工 | シャンプークリーニング可能 | カバー※5 洗濯機洗い可能 | カバー水洗い可能 | コンパクト収納（12折り）

●コントロール部

こたつ使用可能 | ダニ退治 | ヒーター部防水 | すべりどめ加工
カバー※2 抗菌・防臭加工 | カバー裏面クッション加工 | シャンプークリーニング可能 | カバー※6 洗濯機洗い可能
カバー水洗い可能

●コントロール部

※5 HLU-28のみ（洗濯機容量6kg以上）　※6 洗濯機容量5kg以上

	型　式	カバー寸法（cm）	本体寸法（cm）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）	カバー材質	カバー質量（kg）	本体質量（kg）	表面温度（高目盛）（℃）
マイヤー調	HLU-38	約200×240	約195×235	850（半面425）	約12.5	ポリエステル100%	約3.0	約4.5	約45
	HLU-28	約180×180	約176×176	580（半面290）	約8.6	ポリエステル100%	約2.1	約3.2	約45
	HLU-18	約186×89	約182×85	180	約4.1	ポリエステル100%	約1.1	約1.6	約45

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどや、熱中症（脱水症状）などを起こすおそれがあります。●電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。●カーペットの表面温度は、日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。

省エネのための上手な使い方

ひざかけの使用
熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。

エアコンの併用
エアコンと電気カーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。

フローリングの床などには、敷物を敷いて…
フローリングの床でご使用になる時は、熱が床にとられて暖房効率が悪くなるおそれがあります。市販のフローリング用シートのご使用をおすすめします。

電気カーペットの耐荷重の目安

●丸脚の場合

脚の太さ	直径3.0cm	3.5cm	4.0cm	6.0cm
テーブルの重さ	～28kg	～38kg	～50kg	～113kg

■角脚の場合

脚の太さ	2.5cm	3.0cm	3.5cm	5.0cm
テーブルの重さ	～25kg	～36kg	～49kg	～100kg

※1cm²あたり1kgを目安としています。脚の小さいソファーなどは、脚の下にあて板をおすすめします。
※脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

電子コントロール毛布

足元をしっかり暖めてポッカポカ。

ふんわり

なめらかな肌ざわり
マイクロファイバー
（HLM-150M、HLM-11Mのみ）

マイクロファイバーは極細繊維の間にたっぷりと空気を含むことで、ふんわりとした心地よい暖かさが続きます。さらっとなめらかな肌ざわりで快適な眠りをサポートします。

ポッカポカ

頭寒足熱を考えた
足ほっと配線

足元の密度を高めたヒーター配線でしっかり暖めて、気持ちよくぐっすり眠れます。

（イメージ図）



足元ポカポカ。背中より約7℃あったか！

敷毛布としてお使いの時「高」目盛設定

全面／足元面積切替（HLM-150Mのみ）

就寝前は全面暖め、就寝時は足元暖めなど使いかたによって切り替えできます。

（イメージ図）



（イメージ図）



気になる電磁波を抑える
電磁波低減

特殊な発熱体を使用して、毛布本体から発生する電磁波を低減しています。
（HLM-150M、HLM-137C、HLM-87Cのみ）

- ヒーターが入ったまま、ご家庭で丸洗いできる「洗える毛布」
- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- 2時間たったらスイッチが切れて、就寝時に便利「切タイマー」（HLM-11Mは除く）

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

掛・敷両用タイプ

約200×145cm

抗菌※1 防臭加工 / 電磁波 低減※2 / Lサイズ / 全面/足元 面積切替 / マイクロ ファイバー

HLM-150M
オープン価格★

約190×130cm

抗菌※1 防臭加工 / Mサイズ / マイクロ ファイバー

HLM-11M
オープン価格★

掛・敷両用タイプ

約188×140cm

抗菌※3 防臭加工 / 電磁波 低減※2 / Lサイズ / 綿100% (毛羽部分)

HLM-137C
オープン価格★

約188×130cm

キトサン抗菌 防臭加工※4 / Mサイズ

HLM-138
オープン価格★

敷毛布

約160×85cm

抗菌※3 防臭加工 / 電磁波 低減※2 / セミロング サイズ / 綿100% (毛羽部分)

HLM-87C
オープン価格★

約160×85cm

キトサン抗菌 防臭加工※4 / セミロング サイズ

HLM-88
オープン価格★

※1 ●試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS L 1902 ●抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布 ●試験結果：静菌活性値 2.0 以上　※2 電気毛布本体の電磁波を低減　※3 ●試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS L 1902 ●抗菌方法と場所：毛布生地に抗菌加工剤を塗布 ●試験結果：静菌活性値 2.0 以上
※4 キトサン抗菌防臭加工について（HLM-138/88のみ）

SEK 一般社団法人 繊維評価技術協議会 認証番号 16P07 **抗菌防臭加工**

（繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。）
剤名：天然有機系（キトサン）&有機系（第4アンモニウム塩）ニューターフェルパークリン

試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS L 1902 ●抗菌の方法と場所：抗菌成分（キトサン）をアクリルに練り込み ●試験結果：静菌活性値 2.2 以上

洗える毛布
手洗いはもちろん、ネットを使って洗濯機で丸洗いもOKです。
●ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。

裏表ご使用いただけます
コンセントがコネクタの反対側にある場合は、毛布（敷毛布）の裏・表を逆にしてご使用いただけます。

型　式	本体寸法（cm）	本体質量（kg）※5	本体素材（毛羽部分）	表面温度（高目盛）（℃）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）
HLM-150M	約200×145	約2.8	ポリエステル100%	約53	75	約1.4
HLM-11M	約190×130	約2.3	ポリエステル100%	約53	75	約1.1
HLM-137C	約188×140	約1.2	綿100%	約53	75	約1.4
HLM-87C	約160×85	約0.7	綿100%	約53	50	約0.9
HLM-138	約188×130	約1.0	ポリエステル70%、アクリル30%	約53	75	約1.4
HLM-88	約160×85	約0.6	ポリエステル70%、アクリル30%	約53	50	約0.9

※5 コントローラー除く

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

電子コントロールひざかけ

便利に使える、暖かさいろいろ。

便利

敷いたり、ショールにしたり
暖かさいろいろ

- ずれない「肩かけボタン付」
- 「室温センサー」が、室温に応じて温度を自動コントロール
- ヒーターが入ったまま、ご家庭で丸洗いできる「洗えるひざかけ」

約150×85cm

抗菌※6 防臭加工

HCH-100M
オープン価格★

※6 ●試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS L 1902 ●抗菌方法と場所：マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布 ●試験結果：静菌活性値 2.0 以上

洗えるひざかけ
手洗いはもちろん、ネットを使って洗濯機で丸洗いもOKです。
●ドライクリーニングは避け、必ず毛布洗いのできる洗濯機をご利用ください。

型　式	本体寸法（cm）	本体質量（kg）※5	本体素材（毛羽部分）	表面温度（高目盛）（℃）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）
HCH-100M	約150×85	約1.0	ポリエステル100%	約45	50	約1.4

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

安全に関するご注意
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどのおそれがあります。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

暖房小物

いろんな場所に、多彩なパーソナル暖房。

パーソナルカーペット

使いかたに合わせて、さっと暖める。

便利 椅子、足下、座ぶとんに
手軽な暖かさいろいろ

■極細繊維によりふんわりソフトな肌ざわり

●コントローラー

約45×45cm

HLU-Z11

オープン価格★

フローリングカーペット

お手入れかんたん、キッチンなどに便利。

かんたん 汚れてもサッと
ひとふき

●コントローラー

約120×50cm

HLU-F13

オープン価格★

温熱マット

ベッドやソファー、床で使えるマルチタイプ。

ふんわり さらっとした肌ざわり
ラビットフェイクファー

■極細繊維によりふんわりソフトな肌ざわり
■カバーとヒーター本体が着脱可能
■カバーがご家庭で丸洗い可能

●コントローラー

約175×75cm

HLM-J80N

オープン価格★

型　式	本体寸法（cm）	本体質量（kg）	本体素材（毛羽部分）	表面温度（高目盛）（℃）	消費電力（W）	電気代（高目盛）（円/h）（税込）
HLU-Z11	約45×45	約0.6	ポリエステル100%	約47	23	約0.5
HLU-F13	約120×50	約1.1	表面ポリプロピレン系	約44	100	約2.2
HLM-J80N	約175×75	約1.7※1	カバー：表布・中綿ポリエステル100%、裏布ポリエステル80%、綿20% ヒーター部：ポリエステル70%、アクリル30%	約53	75	約1.6

※1 コントローラー除く

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどや、熱中症（脱水症状）などを起こすおそれがあります。●電子コントロールカーペットの上で、うたたねなどをして長時間直接肌にふれたままおやすみになりますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。●カーペットの表面温度は、日本電機工業会の測定法に基づき、室温20℃で一枚に広げ、3kgの荷重を加えた状態で測定した値です。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

シーズヒーター

足元までしっかりあたたか。

ポッカポカ 遠赤外線でからだの芯まで暖かい
シーズヒーター

シーズヒーターは衝撃に強く、水がかかっても割れにくい構造です。さらに遠赤外線だから、からだ全体にジワーっと浸透、包みこむように暖まります。



ワイド 暖かさひろがる
自動首振り機能

ストーブの向きが自動70度＋手動30度の範囲で変えられる2重首振りです。



便利 暖める範囲を変えられる
可動式反射板

左右ヒーターの反射板が20度の向きで切り替わり、本体正面を暖める「センター」と、お部屋の広範囲を暖める「ワイド」が選べます。



■立ったままで操作できる
「上面ダイヤル」

■1、2、3時間で設定できる
「切タイマー」

■束ねたコードを掛けて収納に便利
「コード掛け」

■持ち運びにラクラク
「大型取っ手」

防災対応型　転倒OFFスイッチ

1,100W-825W-550W-275W-切

HLH-W1100S

オープン価格★

遠赤外線シーズヒーター採用　自動&手動式首振りタイプ

防災対応型

転倒OFFスイッチ（内蔵式）

本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒式と違い、基板内蔵式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

●シーズヒーター暖房目安（寒冷地を除く）

断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳（4.5m²）まで	約4畳（6.3m²）まで
50mm	約5畳（7.9m²）まで	約8畳（11.8m²）まで

シーズヒーターの暖房の目安は、日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳＝1.65m²として（50Hzを基準として）算出しています。

●1m²当たり必要W数の計算基準

構造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材（mm）	なし	50	なし	50
1m²当たり（W）	244	140	174	93

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）	電気代（円/h）（税込）	安全装置
HLH-W1100S	30.0×30.0（ベース含む）×73.0（スイッチツマミ含まず）	約4.8（ベース含む）	1,100	約29.7	転倒OFFスイッチ（内蔵式）

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

シーズヒーター

足元までしっかりあたたか。

ポッカポカ 遠赤外線でからだの芯まで暖かい

シーズヒーター

シーズヒーターは衝撃に強く、水がかかっても割れにくい構造です。
さらに遠赤外線だから、からだ全体にジワーっと浸透、包みこむように暖まります。



便利 暖めたい向きに簡単に角度を調節できる

左右角度調節（手動）

ストーブの向きが手動で130度の範囲で変えられます。



■立ったままで操作できる「上面ダイヤル」

■束ねたコードを掛けて収納に便利「コード掛け」

防災対応型 | 転倒OFFスイッチ　1,000W-500W-切

HLH-1020S

オープン価格★

遠赤外線シーズヒーター採用　左右角度調節

防災対応型

転倒OFFスイッチ（内蔵式）
本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒式と違い、ボール式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

ミニシーズヒーター

軽量コンパクト、持ち運びラクラク

■転倒OFFスイッチ

押し棒式の転倒OFFスイッチは、本体が転倒したときに通電を停止します。

転倒OFFスイッチ　250W-切

HLH-M251S

オープン価格★

遠赤外線シーズヒーター採用

アイボリー（C）

レッド（R）

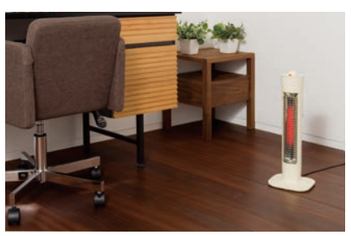

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）	電気代（円/h）（税込）	安全装置
HLH-1020S	30.0×30.0（ベース含む）×60.0（スイッチツマミ含まず）	約3.0（ベース含む）	1,000	約27	転倒OFFスイッチ（内蔵式）
HLH-M251S	18.0×18.0×49.4	約1.5	250	約6.8	転倒OFFスイッチ（押し棒式）

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

カーボンヒーター

遠赤外線でからだの芯までポッカポカ。

ポッカポカ 遠赤外線でからだの芯まで暖かい

カーボンヒーター

カーボンヒーターは速暖性に優れており、スイッチONですばやく暖まります。さらに遠赤外線だから、からだ全体にジワーと浸透、包みこむように暖まります。

測定条件：ヒーターからの距離50cm、室温：26℃、湿度：61%
測定時間：5分後の皮膚表面温度を測定
測定場所：メトロ電気工業（株）愛知工場 試験データー測定室

■スリム＆スタイリッシュボディーでインテリアにマッチ

ワイド 暖かさひろがる

首振り機能

ストーブの向きが自動60度+手動60度の範囲で変えられる2重首振りです。

自動首振り

スイッチを「自動首振り500W」・「自動首振り1000W」のいずれかに合わせると約60度の自動首振り運転をします。

手動首振り

手動で左右60度まで思いどおりの向きに調整できます。



■コードを巻き付けて収納に便利「コード掛け」

■立ったままで操作できる「上面ダイヤル」

防災対応型 | 転倒OFFスイッチ　1,000W-500W-切

HLH-130K

オープン価格★

遠赤外線カーボン採用　自動&手動式首振りタイプ

防災対応型

転倒OFFスイッチ（内蔵式）
本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒式と違い、ボール式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

●シーズヒーター・カーボンヒーター暖房目安（寒冷地を除く）※1

断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳（4.1m²）まで	約4畳（5.7m²）まで
50mm	約4.5畳（7.1m²）まで	約7畳（10.8m²）まで

シーズヒーター・カーボンヒーターの暖房の目安は、日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65m²として（50Hzを基準として）算出しています。

●1m²当たり必要W数の計算基準※1

構造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材（mm）	なし	50	なし	50
1m²当たり（W）	244	140	174	93

※1 ミニシーズヒーターは除く

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）	電気代（円/h）（税込）	安全装置
HLH-130K	30.0×30.0（ベース含む）×83.0（スイッチツマミ含まず）	約3.2（ベース含む）	1,000	約27	転倒OFFスイッチ（内蔵式）

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ハロゲンヒーター

ハロゲンだからつけた瞬間から
すばやくポッカポカ

速暖 **ハロゲンの光であったかスタート**

ハロゲンヒーターはスイッチONと同時にすばやく熱を発してパワフルに暖めはじめる速暖性の高い暖房器具です。またお部屋の空気を汚さずクリーンに使えます。

●操作パネル

防災対応型

転倒OFFスイッチ（内蔵式）
本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒式と違い、ボール式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電することはありません。

防災対応型　転倒OFFスイッチ　1,000W-670W-330W-切

HLH-302H

オープン価格★

●ハロゲンヒーター暖房目安（寒冷地を除く）

断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳（4.1m²）まで	約4畳（5.7m²）まで
50mm	約4.5畳（7.1m²）まで	約7畳（10.8m²）まで

ハロゲンヒーターの暖房の目安は、日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65m²として（50Hzを基準として）算出しています。

●1m²当たり必要W数の計算基準

構造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材（mm）	なし	50	なし	50
1m²当たり（W）	244	140	174	93

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）	電気代（円/h）（税込）	安全装置
HLH-302H	33.0×22.1（ベース含む）×43.8（スイッチツマミ含まず）	約2.3（ベース含む）	1,000	約27	転倒OFFスイッチ（内蔵式）

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

ポータブル温風機

持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
トイレ・洗面所・脱衣所などにおすすめ。

便利 温度調節ができる
ルームサーモ付き

温度調節は、ルームサーモの働きで室温を「低」約5℃～「高」約35℃※1まで調節できます。また、室温に関係なく続けて温風を使用するときは「連続」で運転できます。
※1 床面90cm×90cm、高さ180cmの部屋。

- 置き場所が選べる「壁掛け対応」
- 風向きを上下に調節可能「風向ルーバー」
- 暑いときに便利「送風機能」

●操作パネル

転倒OFFスイッチ　600W-切

HLT-62

オープン価格★

TOREPOKA

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）	電気代（円/h）（税込）	安全装置
HLT-62	17.2×13.4×24.9	約1.3	600	約16.2	転倒OFFスイッチ（押し棒式）

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙やニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

加湿セラミックファンヒーター

冬の乾燥したお部屋を温風+加湿でうるおい暖房

選べる 温度調節ができる
3つの運転コース

- 温風運転　寒さの気になるお部屋に。
- 温風＋加湿運転　寒さと乾燥が気になる冬の寝室に。
- 加湿運転　乾燥の気になる冬のお部屋に。

- 約8時間の連続運転が可能
  「大容量 約4.0Lのタンク」
- お休み時に便利
  「減灯＆消音※1」＋「切タイマー」
- 「チャイルドロック」機能付き

●操作パネル

転倒OFFスイッチ

HLC-1220

オープン価格★

加湿目安		加湿量（mL/h）※2	
木造住宅	プレハブ洋室	50Hz	60Hz
約8.5畳（14.0m²）まで	約14畳（23.0m²）まで	500	460

※2 温風：強+加湿連続運転時

清潔 お手入れラクラク
抗菌※3防カビ※4加湿フィルター

抗菌※3防カビ※4処理したフィルターを採用。
また、お手入れ簡単な引き出し式の加湿トレイを採用しています。

「HEPAフィルター」採用の吸気フィルター

- 「集塵捕集率99.97%以上」
  風速：5.33cm/sec、大気塵粒径：0.3～0.5μm、
  試験方法：大気塵計数法

花粉※5・ダニ※5のアレルゲン物質やウイルス※6を抑制し抗菌※7・防カビ※8効果のある吸気フィルターを搭載。

別売品 ●加湿セラミックファンヒーター　交換用加湿フィルター

HLC-14F〈HLC-1220用〉	HLC-12F〈HLC-1210、HLC-1200用〉	HLC-13F〈HLC-1300用〉
希望小売価格 2,500円（税別）	希望小売価格 1,400円（税別）	希望小売価格 1,600円（税別）

■加湿フィルターの交換目安　HLC-14F：約18ヶ月／HLC-12F・HLC-13F：約6ヶ月
※1日の使用期間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、HLC-14Fは2週間に1回、HLC-12F・HLC-13Fは3週間に1回お手入れをした場合の目安。※定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。※水質、使用環境によって加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

※加湿セラミックファンヒーターは、室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。※適用床面積は日本電機工業会規格（JEM1426）に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は日本電機工業会の規格（JEM1426）に基づき、20℃・30%で測定しています。 ※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないでください。 使用中や使用直後に持ち運ばないでください。※1表示ランプが暗くなり、操作音が消えます。※3 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法（JIS L 1902） ●抗菌方法と場所：加湿フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果：99.9%の抗菌効果を確認 ※4 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：湿式法（JIS Z 2911） ●試験方法と場所：加湿フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果：カビの生育を認めない。※5試験機関：住化エンビロサイエンス株式会社 ●試験方法：ELISA法によるアレルゲン低減化率測定試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗アレルゲン剤を加工 ●試験結果：99%以上抑制 ※6 ●試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター ●試験方法：ウイルス浮遊液による不活化試験 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗ウイルス剤を加工 ●試験結果：99.9%以上抑制 ※7 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法（JIS L 1902） ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果：静菌活性値2.0以上 ※8 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：ハロー法 ●抗菌方法と場所：吸気フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果：カビの生育を認めない。

●加湿セラミックファンヒーター暖房目安（寒冷地を除く）

断熱材	木造住宅	コンクリート住宅
なし	約3畳（4.9m²）まで	約4.5畳（6.9m²）まで
50mm	約6畳（8.6m²）まで	約8畳（12.9m²）まで

加湿セラミックファンヒーターの暖房の目安は、日本電機工業会の統一基準によります。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65m²として（50Hzを基準として）算出しています。

●1m²当たり必要W数の計算基準

構造	木造住宅		コンクリート住宅	
断熱材（mm）	なし	50	なし	50
1m²当たり（W）	244	140	174	93

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	加湿量（mL/h）（50/60Hz）	タンク容量（L）	消費電力（W）（50/60Hz）	電気代（円/h）（税込）（50/60Hz）
HLC-1220	41.0×21.0×41.5	約4.8（水を除く）	約500/460（温風強+加湿連続運転時）	約4.0	1,200/1,160（温風強運転時）	約32.4/31.3

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイなどが出ることがありますが異常ではありません。そのままお使いください。ご使用にともない出なくなりますが、煙やニオイが出た場合は十分換気をしてご使用ください。●水槽部やタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。●本体水槽部は1週間に1～2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。●水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けますと、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ハイブリッド式加湿器

気化＋温風で効率よく加湿。

●操作パネル

転倒OFFスイッチ

HLF-501

オープン価格*

加湿目安		加湿量(mL/h)※1	
木造住宅	プレハブ洋室	50Hz	60Hz
約8.5畳(14.0m²)まで	約14畳(23.0m²)まで	500	485

※1 強連続運転時

見やすい 暗がりでも水量はっきり

光る「水タンク」

給水用の水タンクをLEDライトで照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。(モードによってはLEDライトを消灯します。)

清潔 お手入れラクラク

抗菌※2防カビ※3加湿フィルター

抗菌※2防カビ※3処理したフィルターを採用。
また、お手入れ簡単な引き出し式の加湿トレイを採用しています。

■「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター
■タンクの底までお掃除ラクラク「大口径水タンク」

スチーム式加湿器

スタイリッシュにお部屋を快適加湿。

ホワイト(W)

●操作パネル

ブラック(B)

転倒OFFスイッチ

HLF-350

オープン価格*

加湿目安		加湿量(mL/h)※4
木造住宅	プレハブ洋室	50/60Hz
約6畳(10.0m²)まで	約10畳(16.0m²)まで	350

※4 連続運転時

見やすい 暗がりでも水量はっきり

光る「水タンク」

給水用の水タンクをLEDライトで青色に照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。また、給水が必要な状態ではLEDランプは赤色に変わります。

【青色点灯】

【赤色点灯】

便利 快適湿度がわかる

湿度サイン

お部屋の快適湿度がわかる湿度サイン(緑色点灯)を搭載しています。

■「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター
■タンクの底までお掃除ラクラク「大口径水タンク」

※ハイブリッド式加湿器は室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。※適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいた目安です。但し、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、20℃・30%で測定しています。※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないで下さい。使用中や使用直後に持ち運ばないで下さい。 ※2 ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:統一試験法(JIS L 1902) ●抗菌方法と場所:加湿フィルターに抗菌剤を加工 ●試験結果:99.9%除去 ※3 ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:ハロー法 ●試験方法と場所:加湿フィルターに防カビ剤を加工 ●試験結果:99.9%除去

型式	本体寸法(cm)[幅・奥行・高さ]	本体質量(kg)	加湿量(mL/h)(50/60Hz)	タンク容量(L)	消費電力(W)(50/60Hz)	電気代(円/h)(税込)(50/60Hz)
HLF-501	39.0×17.0×39.0	約4.2(水を除く)	約500/485(強連続運転時)	約3.8	320(強連続運転時)	約8.6(強連続運転時)
HLF-350	34.5×23.5×22.7	約3.1(電源コード・水を除く)	約350(連続運転時)	約4.0	320(連続運転時)	約8.6(連続運転時)

製造元:日立コンシューマ・マーケティング(株)

別売品 ●ハイブリッド式加湿器・フィルター気化式加湿器 交換用加湿フィルター

HLF-500F ハイブリッド式加湿器〈HLF-500/501用〉
希望小売価格 1,900円(税別)

HLF-72F フィルター気化式加湿器〈HLF-72/73用〉
希望小売価格 3,100円(税別)

HLF-52F フィルター気化式加湿器〈HLF-50/52用〉
希望小売価格 2,500円(税別)

■加湿フィルターの交換目安 約6ヶ月
※1日の使用期間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、2週間に1回お手入れをした場合の目安。※定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。※水質、使用環境によって加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

●スチーム式加湿器交換用スケールフィルター

HLF-350SF スチーム式加湿器〈HLF-350用〉
希望小売価格 300円(税別)

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●水槽部やタンクの水は水道水を使い、毎日新しい水と入れ替えてください。●本体水槽部は1週間に1~2回程度掃除し、いつも清潔にしてお使いください。●水槽部を掃除しないでそのまま使用を続けますと、よごれや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。
[スチーム式加湿器]吹出口に触ったり、顔などを近づけるとやけどのおそれがあります。また、転倒すると熱湯がこぼれますので、幼児の近くに置かないでください。不安定な置き場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

家具調こたつ

天然木※1 ならではの美しさと存在感。
※1 HRK-1203、HRK-1053 のみ

ラウンドフォルムタイプ 和室・洋室どちらにも馴染む

スタンダードデザイン

継脚

約120×80cm
HRK-1203
オープン価格*

約105×75cm
HRK-1053
オープン価格*

収納に便利な脚折タイプ

継脚

約80×80cm
HOK-803
オープン価格*

ネジ不要で便利
折りたたみ収納

カジュアルこたつ

継脚

約75×75cm
HSK-753
オープン価格*

約60×60cm
HSK-603
オープン価格*

ミニこたつ 自分専用のパーソナルタイプ。

MK-302 ※ふとんはイメージです。
メーカー希望小売価格 12,000円(税別)
本体寸法[幅・奥行・高さ]:30×30×25cm、本体質量(kg):約3.7、
消費電力:100W、本体素材:天然木(ラバーウッド)
製造元:(株)HEATEC

型 式	本体寸法(cm)[幅・奥行・高さ(継脚時)]	本体質量(kg)	本体素材	消費電力(W)
HRK-1203	120×80×37.5(42.5)	約23.0	オーク突板・UV塗装	600
HRK-1053	105×75×37.5(42.5)	約17.0	オーク突板・UV塗装	600
HOK-803	80×80×37.5(42.5)	約12.5	オーク調化粧合板および天然木・UV塗装	500
HSK-753	75×75×36.5(41.0)	約11.0	オーク調化粧合板および天然木・UV塗装	500
HSK-603	60×60×36.5(41.0)	約10.0	オーク調化粧合板および天然木・UV塗装	500

※テーブル板の表面は天然木突板仕上げ、または化粧合板仕上げです。傷つきやすいので、かたいものでこすらないでください。また熱にも弱いので、過熱したなべ・やかん、うつわ類を直接置かないでください。
製造元:滝口木材(株)

ヒーターユニット
手元コントローラー
ヒーター型式:KF-FT600F-1
オープン価格*
使用機種:HRK-1203/1053

ヒーターユニット
中間スイッチ
ヒーター型式:KF-F500F-1
オープン価格*
使用機種:HOK-803/HSK-753/603

家具調こたつの共通仕様
脱臭機能
温風ファン
継脚

こたつ布団

掛布団185×185cm 敷布団145×145cm
KF6011B-20KS オープン価格*
掛布団:【表地】ポリエステル70%、綿25%、レーヨン5%
【裏地】ポリエステル100%
敷布団:【表地】ポリエステル70%、綿25%、レーヨン5%
【裏地】ポリエステル80%、綿20%、ウレタン入り
中綿:ポリエステル100%

掛布団205×205cm 敷布団190×190cm
KF6416-22KS オープン価格*
掛布団205×245cm 敷布団190×240cm
KF6416-26KS オープン価格*
掛布団205×285cm 敷布団190×260cm
KF6416-30KS オープン価格*
掛布団:【表地】(柄部)綿100%(無地部)ポリエステル100%
【裏地】ポリエステル80%、綿20%
敷布団:【表地】綿100%【裏地】ポリプロピレン100% ウレタン入り
中綿:ポリエステル100%

[掛け布団のみ]

掛布団205×205cm
KF1210B-22K メーカー希望小売価格 20,000円(税別)
掛布団205×245cm
KF1210B-26K メーカー希望小売価格 25,000円(税別)
掛布団205×285cm
KF1210B-30K メーカー希望小売価格 32,000円(税別)
掛布団:【表地】(柄部)ポリエステル60%、綿40%
(無地部)ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
●KF1210Bシリーズはボリューム敷布団と合わせてもご使用できます。

ボリューム敷布団

心地よい座り、ラグとしても使用できます。

[使用例]

敷布団190×190cm
KF1204-19S メーカー希望小売価格 20,000円(税別)
敷布団190×240cm
KF1204-24S メーカー希望小売価格 25,000円(税別)
敷布団190×260cm
KF1204-26S メーカー希望小売価格 30,000円(税別)
材質:【表地】ポリエステル100% 【裏地】綿100%
中綿:ポリエステル100%

こたつ布団、ボリューム敷き布団適合サイズ表

適合サイズ	家具調こたつ				
	60×60 75×75	80×80	105×75	120×80	150×90
KF6011B-20KS	○				
KF6416-22KS		○			
KF6416-26KS			○	○	
KF6416-30KS					○
KF1210B-22K		○			
KF1210B-26K			○	○	
KF1210B-30K					○
KF1204-19S		○			
KF1204-24S			○	○	
KF1204-26S					○

製造元:(株)市川

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ペットの暖房や衣類の乾燥等、本来の用途以外に使用しないでください。●低温やけどのおそれがあります。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

石油ファンヒーター

無駄な燃焼を抑えて、お部屋全体をクリーン暖房。

ウォームシルバー（S）

ホワイト（W）

暖房目安	
コンクリート住宅	約19畳（31.5m²）まで
木造住宅	約14畳（23.0m²）まで

人感センサー　こぼれま栓　給油時消火機能

LC-SL53E

メーカー希望小売価格　**73,000円**（税別）

ウォームシルバー（S）

ホワイト（W）

暖房目安	
コンクリート住宅	約13畳（21.5m²）まで
木造住宅	約10畳（16.5m²）まで

人感センサー　こぼれま栓　給油時消火機能

LC-SL36E

メーカー希望小売価格　**53,000円**（税別）

ウォームシルバー（S）

暖房目安	
コンクリート住宅	約12畳（20.0m²）まで
木造住宅	約9畳（15.0m²）まで

人感センサー　こぼれま栓　給油時消火機能

LC-S32E

オープン価格*

エコ　前シーズンの残り灯油も使える高性能バーナー

エコバーナー

前シーズンの残り灯油でも保管期間が1年以上経過したり、日の当たらない冷暗以外で保管したり、結露水を含め、水が混入した場合は変質灯油や不純灯油（水等混入した灯油）になります。変質灯油や不純灯油は絶対使用しないでください。



点火時・消火時のイヤなニオイを低減する

ダブル消臭機能

低NOX（窒素酸化物）排気を実現。
さらに、安定燃焼とにおいの元を燃やしきることでにおいをカット。

人の気配を感じて灯油節約

人感センサー

①約10分間、人の気配がないと、自動的に弱燃焼。
②さらに50分間、人の気配がないと、自動消化。
（自動消火後は再点火しません。）

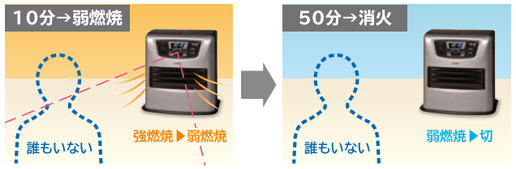

油漏れしにくい火災予防機能

こぼれま栓

うっかり給油口口金を閉め忘れたり、閉め方がゆるい場合でも、油をこぼれにくくします。

電気暖房と灯油暖房が1つになったファンヒーター

ハイブリッドファンヒーター

ルビーレッド（R）

暖房目安※1	
コンクリート住宅	約14畳（23.0m²）まで
木造住宅	約11畳（18.0m²）まで

人感センサー　こぼれま栓　給油時消火機能

LC-SHB40E

メーカー希望小売価格　**41,600円**（税別）　※1 ハイブリッド（同時）運転

型式	本体寸法（cm）[幅・奥行・高さ]※2	本体質量（kg）	給油タンク（L）	暖房出力（kW）	消費電力（W）（50/60Hz）	電気代（最大燃焼時）円/h（税込）（50/60Hz）
LC-SL53E	55.0×32.75×44.5	約 12.7	7.0	（最大）5.25（最小）1.41	（最大）21/21（最小）12/13	約 0.6/ 約 0.6
LC-SL36E	43.5×31.5×43.7	約 11.0	7.0	（最大）3.60（最小）1.02	（最大）20/20（最小）12/13	約 0.5/ 約 0.5
LC-S32E	37.6×29.6×42.8	約 7.7	5.0	（最大）3.19（最小）0.79	（最大）11/12（最小）5/6	約 0.3/ 約 0.3
LC-SHB40E	37.6×29.6×43.8	約 9.5	5.0	（最大）3.99※1（最小）0.79	（最大）811/812※1（最小）5/6	約 21.9/ 約 21.9※1

※2 置台を含む　　製造元：（株）トヨトミ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ガソリン厳禁　石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁　スプレー缶を、温風や蒸気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。●換気必要　石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

警告　換気必要　1時間に1～2回　使うとき真上　スプレー缶厳禁　注意　取扱い説明書よく読む　使用厳禁

危険　ガソリン厳禁　使用厳禁・灯油

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

石油ストーブ

空気の汚れを抑えた、快適暖房。

ブラック（B）

暖房目安	
コンクリート住宅	約13畳（21.5m²）まで
木造住宅	約10畳（16.5m²）まで

こぼれま栓　給油時消火機能　電子点火

RC-W36E

メーカー希望小売価格　**33,800円**（税別）

ホワイト（W）

暖房目安	
コンクリート住宅	約10畳（16.5m²）まで
木造住宅	約7畳（11.5m²）まで

こぼれま栓　給油時消火機能　電子点火

RC-S28E

メーカー希望小売価格　**28,800円**（税別）

木目（M）

電池不要

暖房目安	
コンクリート住宅	約11畳（18.0m²）まで
木造住宅	約8畳（13.0m²）まで

こぼれま栓　給油時消火機能　電子点火

RS-G30E

メーカー希望小売価格　**27,800円**（税別）

木目（M）

暖房目安	
コンクリート住宅	約11畳（18.0m²）まで
木造住宅	約8畳（13.0m²）まで

こぼれま栓　給油時消火機能　電子点火

RS-W30E

オープン価格*

クリーン　2段階で燃やすからにおい低減

ダブルクリーン

下部の燃焼等からの排気ガスを上部の燃焼筒でもう一度燃焼させることにより、においを抑えた排気を実現しました。
●ガラスに施した白い特殊コーティング
　が遠赤外線を発生します。
（RC-W36E、RC-S28Eのみ）

消火時のいやなにおいが少ない

ニオイセーブ消火

においの原因である未燃ガスを燃やしきり、においの発生を抑えました。

電気を使わず点火できる

手回し発電点火（RS-G30Eのみ）

芯を最後まで使いきる

でるでる芯

芯が減り、火力が弱くなったと感じたら、レバーやつまみを操作するだけで、芯を約2mmずつ3段階で上げられ火力回復。
（RC-W36E、RC-S28E、RS-W30Eのみ）

油漏れしにくい火災予防機能

こぼれま栓

うっかり給油口口金を閉め忘れたり、閉め方がゆるい場合でも、油をこぼれにくくします。（RC-W36E、RC-S28E、RS-G30E、RS-W30Eのみ）

ホワイト（W）

暖房目安	
コンクリート住宅	約9畳（15.0m²）まで
木造住宅	約7畳（11.5m²）まで

RB-25E

メーカー希望小売価格　**23,800円**（税別）

型式	本体寸法（cm）[幅・奥行・高さ]※	本体質量（kg）	給油タンク（L）	暖房出力（kW）
RC-W36E	56.2×27.9×45.45	約 10.5	4.0	（最大）3.60　（最小）2.16
RC-S28E	42.8×31.5×45.3	約 7.6	3.6	（最大）2.75　（最小）1.65
RS-G30E	56.2×27.9×45.45	約 9.5	4.0	（最大）3.01　（最小）2.56
RS-W30E	56.2×27.9×45.45	約 9.5	4.0	（最大）3.01　（最小）2.56
RB-25E	38.8×38.8×47.45	約 6.2	4.9	（最大）2.50　（最小）1.25

※置台を含む　　製造元：（株）トヨトミ

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ガソリン厳禁　石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁　スプレー缶を、温風や蒸気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。●換気必要　石油ストーブはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

警告　換気必要　1時間に1～2回　使うとき真上　スプレー缶厳禁　注意　取扱い説明書よく読む　使用厳禁

危険　ガソリン厳禁　使用厳禁・灯油

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

温水ルームヒーター

床暖房感覚で、お部屋のすみずみまで心地よい。

温水ルームヒーター「ホットマン」室内機（KH-60HAA-S）

メーカー希望小売価格 **99,000円**（税別）（工事費別）

クリーン 屋外で燃焼するので

お部屋の空気もクリーン暖房

屋外で燃焼させるので、室内に排気ガスなどを出しません。点火時や消火時のイヤな臭いもありません。



約70℃以下の

マイルドな温風で快適

温風が急上昇しないため、お部屋の隅々まで床暖房感覚でしっかり暖まります。足元からポカポカです。

※写真は室内機のみ。

設置工事はエアコン並みの簡単さ。

新築、既築に関係なく設置できます。

［ホットマン］の室外機はエアコンの室外機並みの大きさ。このコンパクトな室外機とオイルタンクを置けるスペースがあれば大丈夫です。また、温水コンセントもさまざまな条件の住宅、お部屋に対応できるように3タイプご用意。室内機と室外機は壁にエアコン取り付け時と同程度の穴（6.5cm）を開けることで接続できます。
※設置工事の所要時間・費用は台数や住宅などの条件により異なります。詳しくは販売店までお尋ねください。

［据付条件］



増設は室内機をプラスするだけ！

ベーシック暖房セット（KB-87AS）

室内機	KH-60HAA-S	×1	·····99,000円（税別）
室外機	KB-87AS	×1	·····229,000円（税別）
温水コンセント	KBC-20ST	×1	·····21,000円（税別）
不凍液	KBB-395T	×1	·····3,800円（税別）

メーカー希望組合せ価格 **352,800円**（税別）（工事費別）

※別途オイルタンクが必要となる場合があります。

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	暖房能力（kW）	消費電力（W）（50/60Hz）
KH-60HAA-S	60.5×19.5×47.5	10	6.00～2.84	38/40
KB-87AS	45.0×24.0×58.5	23	8.70～3.82	点火時645/655　燃焼時70/85

製造元：(株) 富士通ゼネラル

安全に関するご注意

●設置工事は、お買上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと、事故の原因になることがあります。●ガソリン厳禁：ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災のおそれがあります。●室外機は屋内には絶対に設置しないでください。また増改築などによって、屋内状態にしないでください。不完全燃焼によって人身事故につながる危険性があります。可燃物禁止：室外機の上や周囲に燃えやすい物（紙、洗濯物、揮発油スプレー缶など）を置かないでください。火災のおそれがあります。●積雪が多い場合には、排気管のトップの周りが雪で塞がれていないことを確認してください。ふさがれているときは、除雪してください。

ガスファンヒーター

簡単、便利、コンパクトボディ。

暖房目安	
コンクリート住宅	約9畳（15.0m²）まで
木造住宅	約7畳（11.5m²）まで

RC-N204E（LPG/12A13A）

オープン価格★

暖房目安	
コンクリート住宅	約15畳（25.0m²）まで
木造住宅	約11畳（18.0m²）まで

RC-N354E（LPG/12A13A）

オープン価格★

専用ガスコード

S・L兼用タイプ

接続部分（ガス栓側）が自在に動くため、幅広くご利用いただけます。

長さ	プロパン用(LPG) S・L兼用タイプ	天然ガス用(12A・13A) S・L兼用タイプ	メーカー希望小売価格
2m	RGH-20PK	RGH-20NK	**4,200円**（税別）
3m	RGH-30PK	RGH-30NK	**5,000円**（税別）

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	ガス消費量（kW）	運転音（dB）	消費電力（W）（50/60Hz）
RC-N204E(LPG/12A13A)	40.0×13.0（脚部17.8）×37.9	6.1	2.44	37	31/30
RC-N354E(LPG/12A13A)	44.0×15.0（脚部20.7）×44.0	7.7	4.07	40	26/29

製造元：リンナイ（株）

安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●ガスファンヒーターの使用中は換気に注意し、必ず1時間に1回、1分程度窓を開けるか、換気扇を回して部屋の空気を入れ替えてください。●ガス接続部に不備があると火災の原因となりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。●スプレー缶を機器の近くに置かないでください。破裂するおそれがあります。●地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認の上、お買い求めください。ガス種が違いますと火災・やけどの原因となります。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用にお使いになりますと寿命が縮まることがありますのでご注意ください。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

浴室乾燥暖房機

一台5役。お風呂場を快適空間に。

生活防水　リモコン

ゆとらいふ ふろぽか（浴室乾燥暖房機…）

HBK-1210SK

オープン価格★（工事費別）

特定保守製品

壁面取付タイプ

適用面積目安　在来工法 ~1.0坪まで　システムバス ~1.5坪まで

グラファイトヒーター / 人感オート運転※1 / 予備暖房 / 入浴暖房 / 乾燥 / 涼風※2 / 節電乾燥 / 24時間換気 / 風乾燥 / 換気

生活防水　リモコン

ゆとらいふ ふろぽか（浴室乾燥暖房機…）

HBK-1210ST

オープン価格★（工事費別）

特定保守製品

天井埋込タイプ

適用面積目安　システムバス ~1.5坪まで

グラファイトヒーター / 人感オート運転※1 / 予備暖房 / 入浴暖房 / 乾燥 / 涼風※2 / 節電乾燥 / 24時間換気 / 風乾燥 / 換気

ポカポカ 遠赤外線効果で暖かい **グラファイトヒーター**

快適 用途に合わせて選べる **充実の乾燥機能**

便利 人の動きを感知して自動運転 **人感オート運転※1**

※1 入浴暖房、涼風、24時間換気のみ。※2 冷房機能はありません。

快適 オール電化に対応 **200Vタイプ**

単相交流200V仕様

ワイヤードリモコン

ゆとらいふ ふろぽか（浴室乾燥暖房機…）

HBK-2200PT

オープン価格★（工事費別）

特定保守製品

天井埋込タイプ

適用面積目安　システムバス ~1.5坪まで

PTCセラミックヒーター / 暖房 / 乾燥 / 涼風※2 / 24時間換気 / 換気

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	電源（50/60Hz）	最大消費電力（W）（50/60Hz）
HBK-1210SK	53.6×24.1×30.6	約7.0	単相交流100V	1245/1250
HBK-1210ST	50.5×36.3×22.8	約6.6	単相交流100V	1250/1255
HBK-2200PT	48.8×36.0×22.0	約6.9	単相交流200V	2200/2400

※詳しくは、専用のカタログをご覧ください。

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

ご購入する上での注意事項 ●機密性や断熱の悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。特にモルタル・タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、システムバスに比べて断熱性能が著しく低い場合があり、室温が上昇しにくくなります。したがってシステムバスへの設置の場合と比べて性能が大きく劣ることがあります。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使い方をされますと事故の原因になります。●消費電力が1kW以上の機器は定格20A以上の電源ブレーカーに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

警告

●本機の電源コードおよび棒端子は絶対に切断しないでください。漏電・感電や火災のおそれがあります。●据付、電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。一般の方の電気工事は法律で禁じられています。●電気容量の制限などにより、容量アップできない場合がありますのでご注意ください。●アースを確実に取付け、漏電遮断器を設置してください。●工事完了後は確実に作動することを確認してください。

●浴室乾燥暖房機及び浴室暖房専用機は電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

※詳しくは専用のカタログをご覧ください。

浴室乾燥暖房機は消費生活用製品安全法に基づき平成21年4月1日よりスタートした「長期使用製品安全点検制度」の該当製品です。この法律はご購入時に所有者登録を行い、所定の点検期間に点検（有償）を受けることが求められています。
詳しくは日立長期使用家電品相談窓口へお問い合せください。また弊社ホームページでも制度についての紹介を行っております。
浴室暖房専用機及び脱衣室暖房機は、制度対象外商品です。

フリーダイヤル **0120-145-458**
受付時間 9：00～17：30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土・日・祝日および年末年始は休ませていただきます）
ホームページ　http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_tenken/

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

浴室暖房専用機（防水仕様）

快適　温度差のバリアフリーを実現

浴室暖房

リモコン

生活防水

- グラファイトヒーター
- 人感オート運転
- 浴室暖房
- 涼風※1

浴室暖房専用機 ゆとらいふ ふろぽか

電源コード（棒端子接続）タイプ

壁面取付タイプ

適用面積目安	在来工法	システムバス
	~1.0坪まで	~1.5坪まで

HBD-20S

オープン価格*（工事費別）

脱衣室暖房機（非防水仕様）

快適　ヒートショック予防に

脱衣室暖房

リモコン

生活防水

- グラファイトヒーター
- 人感オート運転
- 脱衣室暖房
- 涼風※1

脱衣室暖房機 ゆとらいふ さらぽか

電源コード（コンセント差込）タイプ

壁面取付タイプ

適用面積目安
~1.5坪まで

HDD-22S

オープン価格*（工事費別）

グラファイトヒーターであったか、快適。

暖房

グラファイトヒーターで暖めて浴室や脱衣室を快適に。

涼風※1

送風で夏の入浴や入浴後もさわやかに。
※1 冷房・換気機能はありません。

消し忘れ防止などに役立つ

人感オート運転

浴室や脱衣室の人の動きを感知して自動で運転開始、停止をします。
運転停止は1分後、2分後、3分後が選べます。

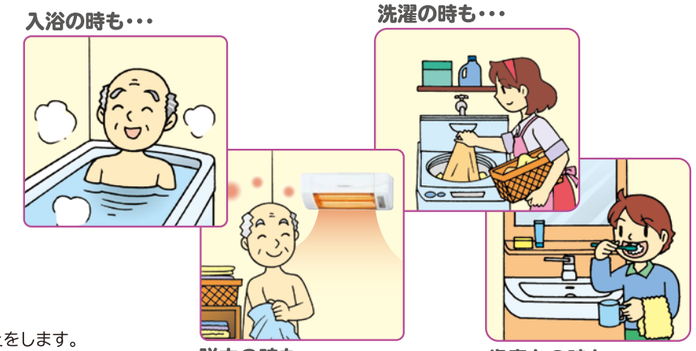

型式	本体寸法（cm）[幅・奥行・高さ]	本体質量（kg）	電源（50/60Hz）	最大消費電力（W）（50/60Hz）
HBD-20S	52.5×13.0×20.4	約3.7	単相交流100V	1220/1220
HDD-22S	52.5×13.0×20.4	約3.7	単相交流100V	1220/1220

※詳しくは、専用のカタログをご覧ください。

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

24時間風呂

いつでも適温入浴。
浴槽のお手入れもカンタン。

11月発売

BL55-CT

メーカー希望小売価格　**360,000円**（税別）（工事費別）

スーパートリプル処理システムでいつも快適。

レジオネラ属菌不検出レベルを達成！

スーパー浄化　自動熱洗浄　紫外線照射

（不検出レベルとは10CFU/100mL未満を言います）

浴槽のお掃除カンタンに！

型式	本体寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	浴槽容量（ℓ）	温度調節範囲（℃）	消費電力（W）
BL55-CT	38.2×26.0×54.6	約17.0（運転時：約21.0）	350まで	36～45（ヒーターOFF機能付き）	900

製造元：蛇の目ミシン工業（株）

安全に関するご注意	●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。誤った使い方をされますと事故の原因となります。また、「取扱説明書」は見やすい所に保管して下さい。●このカタログに掲載の商品は、一般家庭用の屋内設置用です。屋外に設置しますと製品故障のおそれがあります。●製品の設置工事はお買い上げの販売店にお申し付け下さい（有料）。工事に不備がありますと、感電、火災、やけどの原因となります。●設置工事とは別に、電気工事が必要な場合があります。お買い求めの販売店または専門業者にご相談下さい。●ご購入後の改造や分解を行わないで下さい。感電、火災、やけど、故障の原因となります。●本機は業務用対応機種ではありません。業務用として使用しないで下さい。

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

温水洗浄便座

気持ちよく使える快適機能が満載。

貯湯式

●操作リモコン

貯湯量 0.85L

HOB-3000

オープン価格*（工事費別）

目標年度2012年度	省エネ基準達成率	104%
	年間消費電力量	175（237）kWh

貯湯式　貯湯量 0.85L

●操作部

HOB-1000

オープン価格*（工事費別）

目標年度2012年度	省エネ基準達成率	100%
	年間消費電力量	183（253）kWh

おしり洗浄　おしりリズム洗浄　おしりムーブ洗浄　おしりパワー洗浄　ビデ洗浄　ビデムーブ洗浄
8時間切タイマー　タイマー節電・自動節電　本体・便ふた着脱　ステンレス一体ノズル　ノズル洗浄　抗菌クリーン便座
ノズル位置調節※2　標準・大型共用サイズ　便座・便ふたソフト閉止　操作リモコン※2　触媒脱臭※2

便座温度と温水温度を自動的に低くする

おまかせ節電

使用しない時間帯を記憶し、その時間帯は便座温度、温水温度を自動的に低くすることにより節電します。

お湯が旋回しながら洗う

おしり洗浄

お湯が旋回しながら、しっかりワイドに洗い流します。「おしり洗浄」「ビデ洗浄」は「ムーブ洗浄」「リズム洗浄」も併用できます。
●「ビデ」のリズム洗浄はありません。

いつも清潔

ステンレスノズル洗浄

ノズルは汚れがつきにくいステンレスノズル。また、使用前、使用後、立ち上がり後まで3回、ノズルを自動できれいにする洗浄機能が付いて毎日気持ちよく使えます。
（本体内部で洗浄します）

いつもキレイでお手入れがラク

抗菌クリーン便座※3※4

いつもきれいに使える抗菌クリーン便座を採用しました。

SIAA ISO22196 for KOHKIN
無機抗菌剤・練込
便座（表面）
JP01221B0A0005U

※2 HOB-3000のみ ※3 ●HOB-3000・HOB-1000の抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。※4 便座（表面）：●試験機関…一般財団法人 ボーケン品質評価機構または石塚硝子（株）抗菌試験所 ●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…24時間後99%以上抑制、試験は2種類の菌で実施　抗菌処理について：表面の細菌の繁殖を抑制します。表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。

ご確認ください

タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。

タンクの種類

背面ロータンク式

手洗い付

隅付ロータンク式

便器のサイズ



便器によって、便器内側リムが見える場合がありますが、使用上の問題はありません。
Ⓐ寸法を満たしていれば取り付けられます。

	Ⓐ
HOB-3000/1000	46cm以上

ロータンクの位置

	①	②
HOB-3000/1000	Ⓐ17cm以上	Ⓐ15cm以上かつⒷ45cm以上

上図のA・B寸法が①②のどちらかの条件を満たしていれば取り付け可能です。①②とも足りない場合はロータンクの位置を上げるなどの対応をお願いします。

このような便器には取り付けられません。
デザイン便器、ワンピース便器、ハイタンク式便器、非水洗便器、幼児用便器、身障者用便器、その他特殊便器。

トイレの広さをご確認ください。

取り付けにはⒶⒷのサイズが必要です。



	Ⓐ	Ⓑ
HOB-3000/1000	27cm以上	31cm以上

●トイレ内のアース付き電源コンセントはありますか？ない場合は電源工事が必要です。
●浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。

型式	外形寸法（cm）［幅・奥行・高さ］	本体質量（kg）	消費電力（W）
HOB-3000	44.4×54.0×17.7	4.4	461
HOB-1000	47.0×54.0×18.0	4.4	458

製造元：日立コンシューマ・マーケティング（株）

※詳しくは、専用のカタログをご覧ください。

安全に関するご注意	●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●便座の低温やけどのおそれがあります。ご使用時の温度にご注意ください。●設置工事は、添付の「設置工事説明書、または取扱説明書」に従って確実に行なってください。浴室内などの湿気の多い場所には据え付けないでください。●上水道以外には接続しないでください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。

●年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で（）内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

●カタログは印刷物のため、実際の商品の色とは多少異なっています。
●電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて計算。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

暖房器具については、次の点にご留意ください。

石油暖房器具

暖房のめやす

●石油ファンヒーターの暖房のめやすは、室内外温度15℃の「温暖地」（東京、大阪など）を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。（社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）●NO_2の排出基準は0.005mL/kJ以下となっています。●運転音の数値は、JIS S3031に基づく測定の正面値です。

商品ご使用上のお願い

●石油ファンヒーターは、理美容院・クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所では使用しないでください。腐蝕ガスの発生により鏡やガラスを痛めたり、金属がさびたり、また器具の故障や健康を害する原因となります。●石油ファンヒーターで暖房する部屋や隣接する部屋では、シリコーンを配合した枝毛防止用コート液やヘアトリートメントを使用しないでください。点火ミスや途中消化の原因となります。●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。●寝るときや外出するときには必ず消火してください。

商品ご使用について

●カタログに掲載の商品（石油ストーブ除く）は、停電時には使用できません。

お客様へのお願い

燃料は必ず灯油（JIS1号）をご使用ください。

火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に、専用の容器に入れしっかりふたをして保管してください。（白いポリ容器は使用しないでください。）
●石油暖房器具は居住空間の暖房用のため、動植物の育成栽培に使用しないでください。
●石油ファンヒーターの場合、燃焼に必要な空気取入口にあるエアフィルターが、ごみやほこりで目詰まりしますと不完全燃焼の原因となりますので、1週間に1回掃除してください。
●温風を吹き出す石油ファンヒーターは、ルーバーが熱くなりますので直接触れないようにしてください。また温風吹き出し口付近では、おやすみにならないでください。

このマークは（財）日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油燃焼機器をお買い求めの際はこのマークをお確かめください。

電気暖房器具

●本カタログに掲載された製品は、日本国内仕様です。海外では使用できません。
●お使いにならない時や、外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
●乳幼児やご自分で温度調節（または操作）できない方、皮膚感覚の弱い方等が使用されるときは、特に注意してください。
●コードは器具の中でもいたみやすいので引っ張ったり、手足でもてあそぶなどせず、ていねいに取り扱ってください。いたんだままお使いになりますと、火災・焼損の原因となりますので、時々点検してください。
●電気ストーブ…燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
●暖房器の近くにスプレー缶（ヘアースプレー、スプレーのり、殺虫剤など）を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。
●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準値に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

長年ご使用の暖房器の点検を！

電子コントロールカーペット、電子コントロール毛布、電子コントロールひざかけ、パーソナルカーペット、フローリングカーペット、温熱マット、シーズヒーター、ミニシーズヒーター、カーボンヒーター、ハロゲンヒーター、ポータブル温風機、加湿セラミックファンヒーター、加湿器、家具調こたつ、ミニこたつ、石油ファンヒーター、石油ストーブ、ガスファンヒーター、浴室乾燥暖房機、浴室暖房専用機、脱衣室暖房機、温水洗浄便座の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間、温水ルームヒーターは9年間、24時間風呂は7年間です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

〈石油ファンヒーター〉
●ときどき点火しないことがある。●点火するとき、白煙が出るようになった。●強燃焼でも暖まらなくなった。●その他異常・故障がある。
〈電気暖房器〉
●スイッチを入れても、時々運転しない時がある。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●運転中に異常な音や振動がする。●プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。●タイマースイッチが途中で停止することがある。●その他異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

なおファンヒーターのこのような現象はほとんどが変質した灯油や水の混じった灯油をご使用になったためにおこったものと考えられます。クリーニングをおすすめします。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL：**0120-8802-28**
FAX：03-3260-9739

受付時間 9：00～17：30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

このカタログの記載内容は2014年10月現在のものです。 **HLS-DK140**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）